

- 1. 버튼을 누르고 있는다.
- 2. 버튼을 손가락으로 당기면서 약 3초 동안 유지한다.
- 3. POWER LED에 점등 이 되면서 전원이 켜진다.





1. 버튼을 한번 누른다.

HANDJET EBS-250


HOVER CHARGE ERROR

- 2. LED에 점등이 된다.

3. 버튼을 당기면서 마킹 을 시작한다.









- 1. 버튼을 누르고 있는다.
- 2. 버튼을 당기면서 약5 초 동안 상태를 유지한다.
- 3. 부저음이 울리면서 모 든 LED에 불이 꺼지면서 프린터기 전원도 꺼진다.



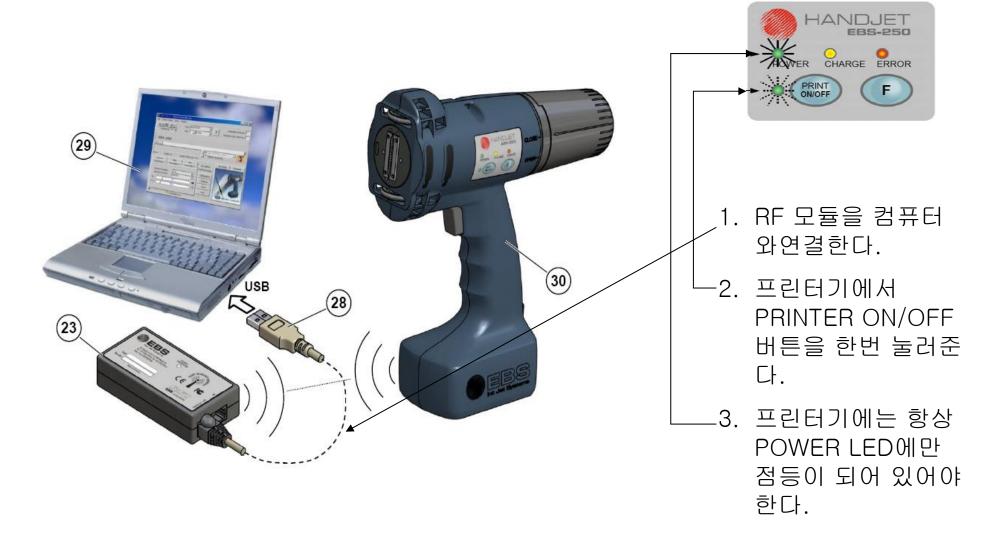



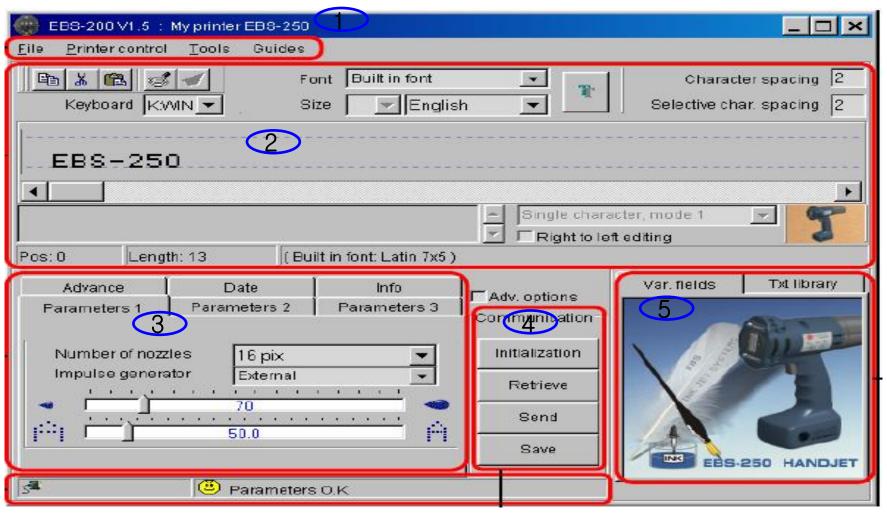


1 메뉴 항목

③ 잉크 방울 크기 및 글자 폭 조정

② 메시지 입력 창


4 메시지 전송 항목



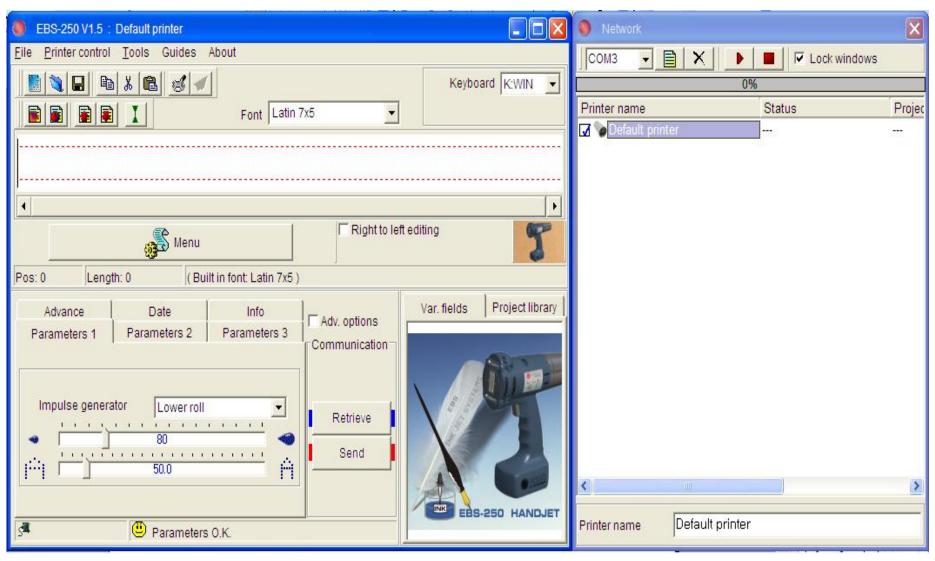


1. 컴퓨터에서 위의 응용 프로그램을 실행 시킨다.



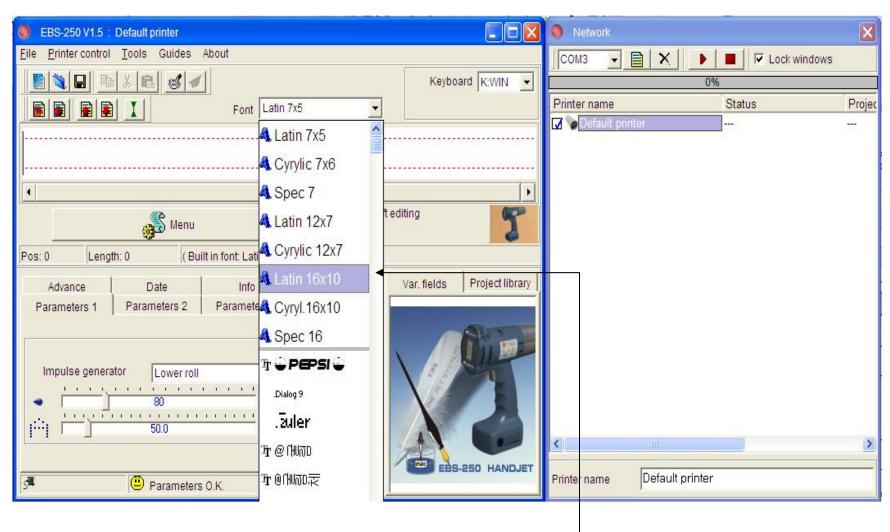


1. 원하는 글자 크기를 위와 같이 선택한다.



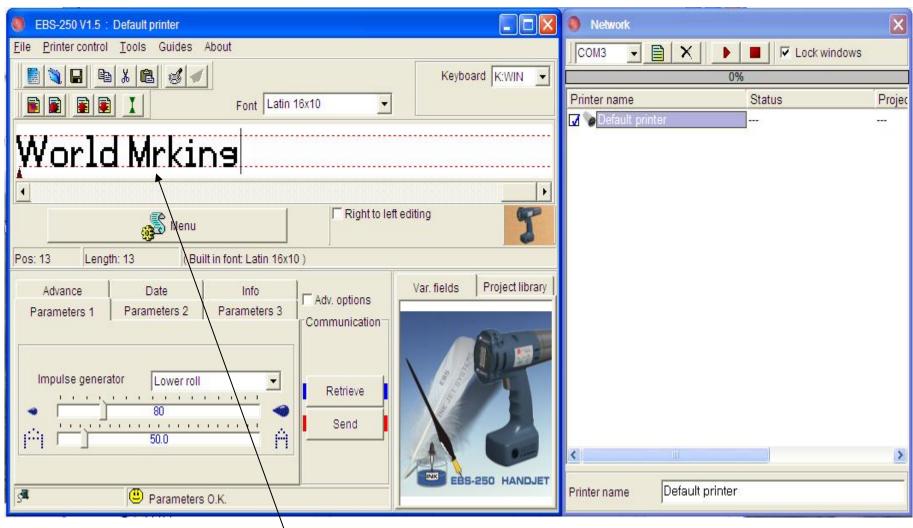


1. 편집창에 위와 같이 메시지를 입력한다.



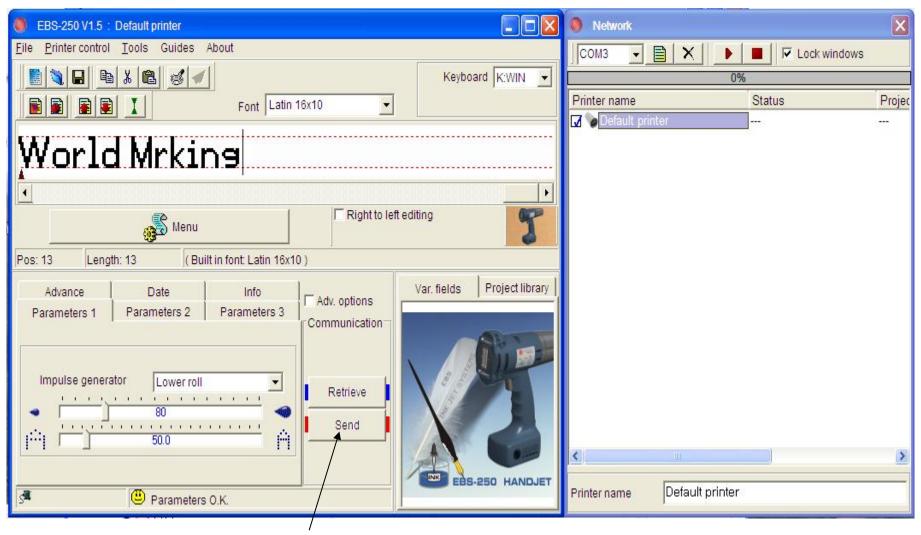


- 1. "Send" 버튼을 눌러서 프린터로 데이터를 전송한다.
- 2. 데이터를 전송하기 전에 프린터는 "Printer on/off"에 전원이 꺼지고 "Power"에만 전원이 들어와 있어야 한다.



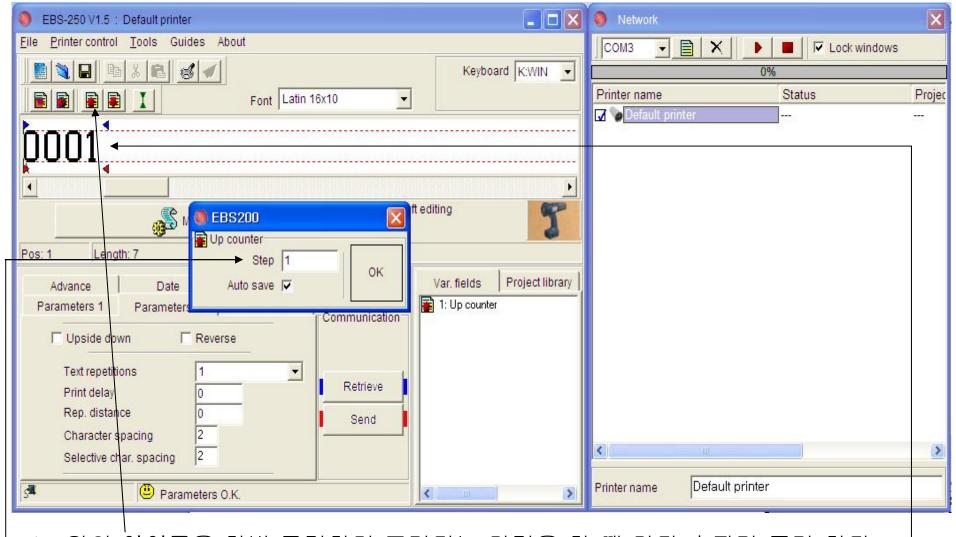


- 1. 위의 아이콘을 한번 클릭하면 프린터는 마킹을 할 때 마다 숫자가 증가 한다.
- ↳2. "Step" 항목은 한번에 증가하는 수치를 나타낸다.
 - 3. "Send" 버튼을 누른다.



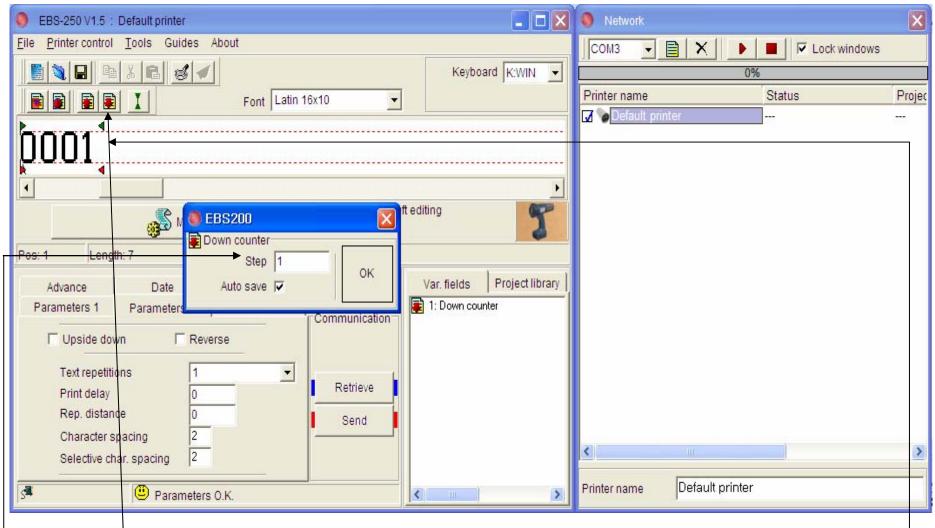

- 1. 위의 아이콘을 한번 클릭하면 프린터는 마킹을 할 때 마다 숫자가 증가 한다.
- ▶2. "Step" 항목은 한번에 감소하는 수치를 나타낸다.
 - 3. "Send" 버튼을 누른다.



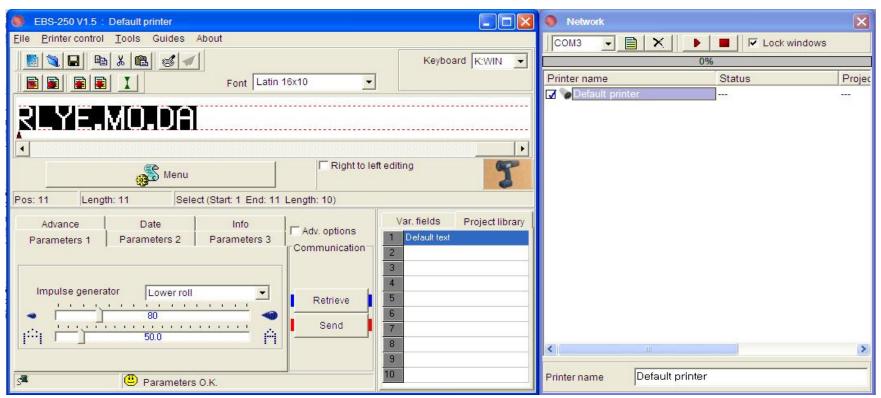


1. 위와 같은 순서로 편집창에 입력한다.

RL: 20(세기) YE: 06(년) MO: 05(월) DA: 15(일자)

2. 연도,월,일을 구분하는 표식은 입력자의 선택에 따라서 사용 할 수 있다.


Ex):,.,/, - 등등의 기호를 사용 할 수 있다.



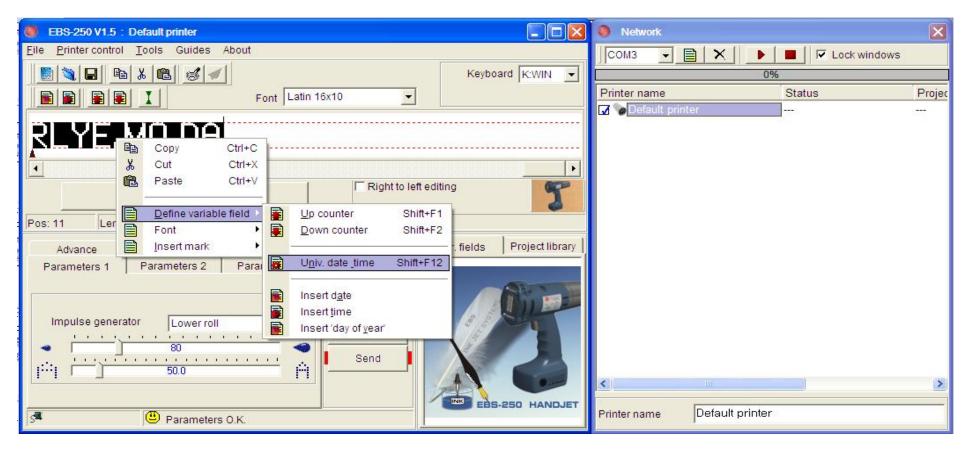


- 1. 마우스로 입력한 부분을 블록 설정을 한다.
- 2. 마우스 오른 쪽을 클릭한다.
- 3. Define variable field -→ Univ. date_time 순서로 클릭 한다.



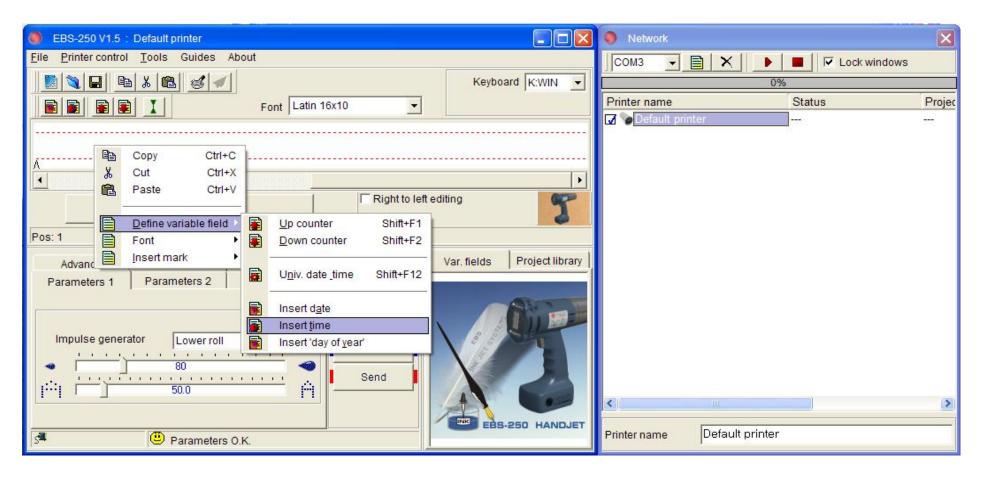

- 1. 메시지 입력창에 마우스를 위치 시킨다.
- 2. 마우스 오른 쪽을 클릭한다.
- 3. Define variable field -→ Insert time 순서로 클릭 한다.



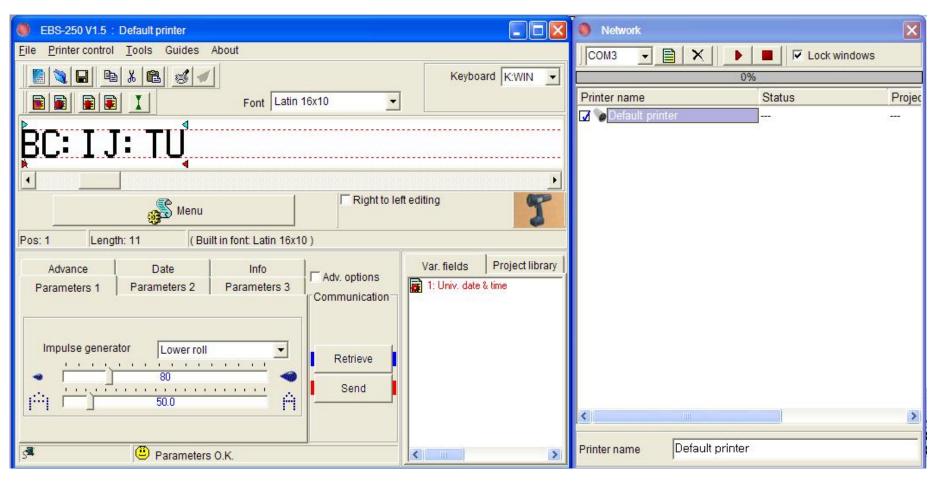


1. BC: 24시간

2. U:분

3. TU: 초


1



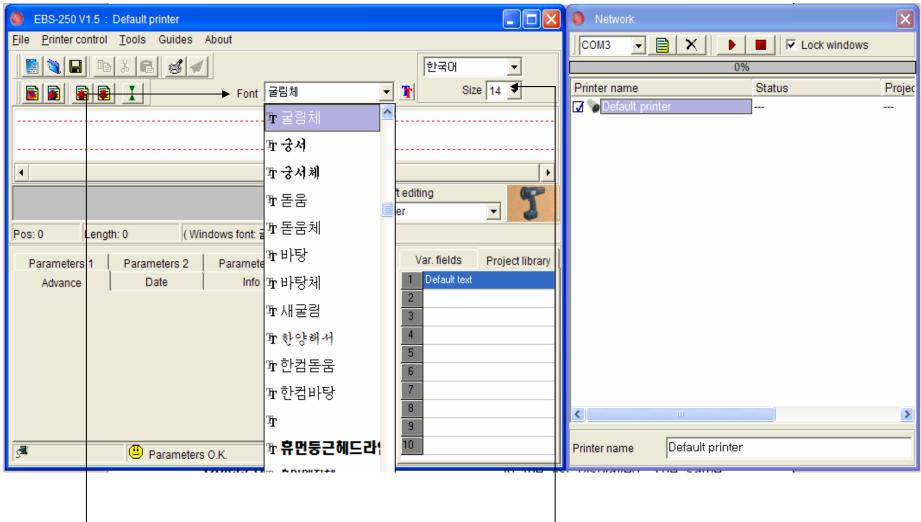


- 1. "Font"에서 한글 폰트를 선택한다.
- 2. "Size"는 14로 선택한다.



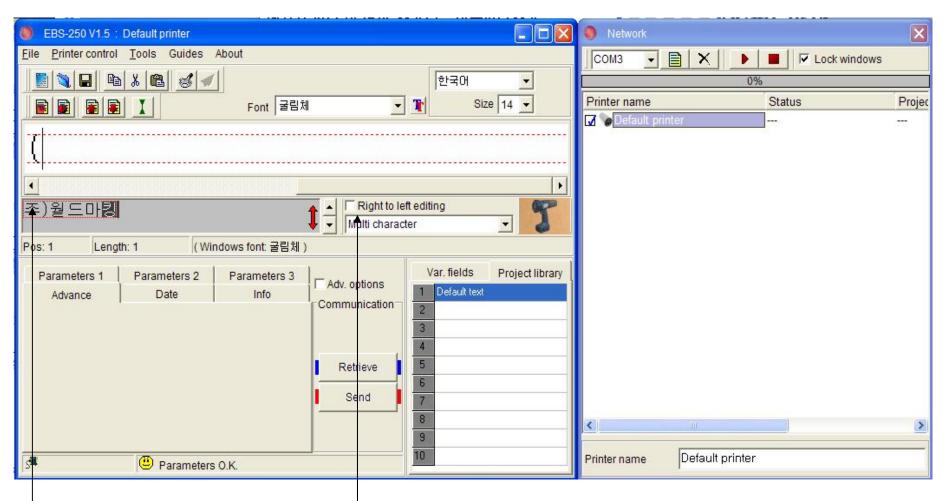

- 1. "Multi Character" 를 선택한다.
- -2. 입력 창에 한글을 입력한다.
- 3. 컴퓨터 자판의 'Enter'를 누른다.



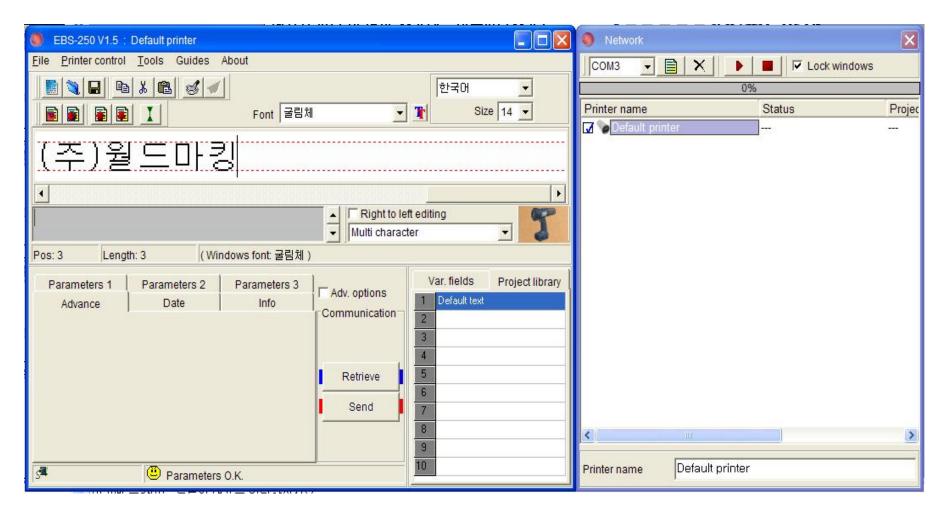

1. 컴퓨터 자판의 'Enter'를 누르면 위와 같이 한글이 나타난다.